




GRANULÉS



36

POÊLES



ierre ollaire


Link **PRIX**



Blade2 12 Up **canalisable**

Compact, 34,5 cm de profondeur

- foyer en fonte
- sortie des fumées Ø 8 cm:
 - vers le haut, femelle (de série pour toutes les versions)
 - par l'arrière ou latérale gauche, mâle en option
- bougie en céramique
- 2 sortie d'air chaud avec 3 ventilateur de serie:
 - 1 sortie d'air chaud vers le haut, par radiocommande qui fonctionne avec le thermostat d'ambiance.
 - 2 sorties d'air chaud canalisable Ø 6 cm
 - par radiocommande, du ventilateur frontal et deux ventilateurs de canalisation qui peut être thermostaté grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option.
 - Les 2 sorties canalisables peuvent être orientées indifféremment (une seule ou les deux) à l'arrière ou sur le côté du produit.
 - programmation journalière/hebdomadaire
 - fonction EASY TIMER
 - fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)

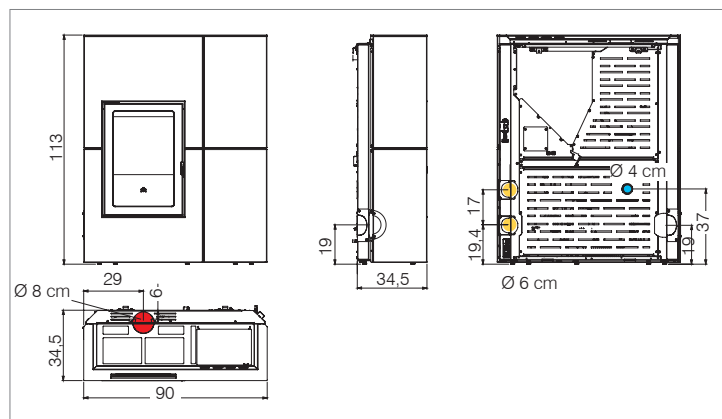

- Sortie de fumées
- Prise d'air externe
- Sortie air canalisable



Blade2 12 Up 4,3-12,1



	code	€ hors TVA	
FLEX structure	Blade2 12 Up	813100	3.140

il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées

série pierre ollaire		1044420	1.380
----------------------	--	---------	-------

EN DOTATION

Voyant de réserve de granulés: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure

THE MIND
Wi-Fi intégré et radiocommande "Mind remote" voir page 5

LEONARDO
sistema **FireControl** voir page 4

EN OPTION

Kit **airKare**
installation par un technicien agréé 1115580 160

Kit sorties fumées par l'arrière ou latérale gauche 1059990 55


Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm 804280 70

Air D - Coude "Y" Ø 6 cm 804500 40

Bouches de canalisation **SPLIT, BENT, ORIGAMI e SHARP** voir page 85

Sonde ambiance NTC pour la lecture de la température de canalisation 1115600 25

kit déviateur air Ø 6 cm (pour orienter la totalité de l'air dans la pièce de installation, au cas où le poêle n'est pas canalisé) incompatible avec les canalisations 1155360 40



- 1 ventilateur d'air ambiant
- +2 ventilateurs pour canalisation ventilateurs gérables individuellement (avec radiocommande)





Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G



Blade2 12 Up canalisable

Compact, 34,5 cm de profondeur

- foyer en fonte
- sortie des fumées Ø 8 cm:
 - vers le haut, femelle (de série pour toutes les versions)
 - par l'arrière ou latérale gauche, mâle en option
- bougie en céramique
- 2 sortie d'air chaud avec 3 ventilateur de serie:
 - 1 sortie d'air chaud vers le haut, par radiocommande qui fonctionne avec le thermostat d'ambiance.
- 2 sorties d'air chaud canalisable Ø 6 cm
- par radiocommande, du ventilateur frontal et deux ventilateurs de canalisation qui peut être thermostaté grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option.
- Les 2 sorties canalisables peuvent être orientées indifféremment (une seule ou les deux) à l'arrière ou sur le côté du produit.
- programmation journalière/hebdomadaire
- fonction EASY TIMER
- fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)



- 1 ventilateur d'air ambiant
- +2 ventilateurs pour canalisation
- ventilateurs gérables individuellement (avec radiocommande)



Blade2 12 Up

code	€ hors TVA
813100	3.140

il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées

série acier	couleur	code	€ hors TVA
série acier	bordeaux	1091180	630
	noir	1091190	
	blanc opaque	1091200	
	bronze	1091210	

EN DOTATION

Voyant de réserve de granulés: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure	--	--
THE MIND Wi-Fi intégré et radiocommande "Mind remote"	voir page 5	
LEONARDO Fire Control	voir page 4	

EN OPTION voir page 36

Blade2 12 Up	kW	%	m³	kg/h	h	kg	G	cm	kg	cm	R	OK	CHECK	RELAX	30±
Blade2 12 Up	4,3-12,1	90,6	315	1-2,8	8-22	22	•	G	↑ 8 F	175	90x34,5x113 n1/2x6	•	•	•	•

