



acier bronze / staal brons

Link PRIX



Tally 8 Up

- foyer en vermiculite
- sortie des fumées Ø 15 cm vers le haut ou à l'arrière
- porte à fermeture automatique avec amortisseur
- air chaud à convection naturelle
- bûches de bois jusqu'à 33 cm verticalement et 25 cm horizontalement
- avec un tiroir pour le bois (max 30 kg)
- réglage de l'air de combustion au moyen de la commande manuel
- Vermiculiet vuurhaard
- rookgasafvoer aan bovenkant of achterkant Ø 15 cm
- zelfsluitende deur met schokdemper
- warme lucht met natuurlijke convectie
- houtblokken tot 33 cm verticaal en 25 cm horizontaal
- lade onder voor hout (tot 30 kg)
- afstelling verbrandingslucht via commando manual



acier gris / staal grijs



Tally 8

- compartiment porte-bois
- caractéristiques comme Tally 8 Up
- houtvak
- eigenschappen zoals Tally 8 Up



8



85,6



210



2



29x23x39



15 M



158/246



50x50x128/131



n1x10



171/245

		code	€ hors TVA exclusief BTW
Tally 8	acier staal	noir zwart	808380
		gris grijs	808390
		bronze brons	808400
	pierre ollaire speksteen	808410	2.830
Tally 8 Up	acier staal	noir zwart	808340
		gris grijs	808350
		bronze brons	808360
	pierre ollaire speksteen	808370	3.770
EN OPTION - OPTIE			
	Kit tiroir pour le rangement du bois en acier noir Set zwart stalen houtlade (Tally 8) (A)	804130	255
	Kit allumage automatique set automatische ontsteking	1031380	385
	Foyer en fonte / Haard in gietijzer (B)	1077150	300
EN OPTION pour installation avec KIT AIR DIFFUSER OPTIE voor installatie met SET AIR DIFFUSER			



voir p. / zie p. 65

**EN OPTION pour installation avec BOUCHES VENTILÉES:
OPTIE voor installatie met GEVENTILEERDE UITBLAASOPENINGEN**

voir p. / zie p. 65

Tally 8 Up, Tally 8

Tally 8 Up s, Tally 8 s

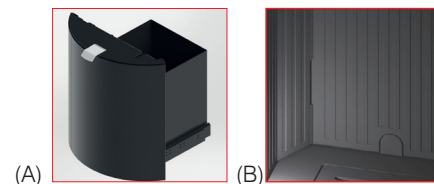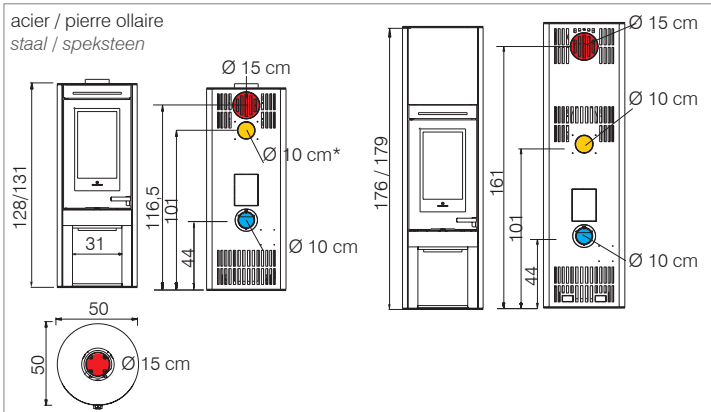



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

pierre ollaire / speksteen

Link PRIX



Tally 8 Up s

Prédisposé pour le kit de pierre réfractaire

- foyer en vermiculite
- sortie des fumées Ø 15 cm vers le haut ou à l'arrière
- porte à fermeture automatique avec amortisseur
- air chaud à convection naturelle
- réglage de l'air de combustion au moyen de la command manual
- bûches de bois jusqu'à 33 cm verticalement et 25 cm horizontalement
- avec un tiroir pour le bois (max 30 kg)

Bestemd voor accumulatie (optionele set)

- Vermiculiet vuurhaard
- rookgasafvoer aan bovenkant of achterkant Ø 15 cm
- zelfsluitende deur met schokdemper
- warme lucht met natuurlijke convectie
- afstelling verbrandingslucht via commando
- houtblokken tot 33 cm verticaal en 25 cm horizontaal
- lade onder voor hout (tot 30 kg)
- afstelling verbrandingslucht via commando manual



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

acier noir / staal zwart



Tally 8 s

Prédisposé pour le kit de pierre réfractaire

- compartiment porte-bois
- caractéristiques comme Tally 8 Up s

Bestemd voor accumulatie (optionele set)

- houtvak
- eigenschappen zoals Tally 8 Up s



8



85,6



210



2



29x23x39



15 M



178/274



50x50x176/179



n1x10



•

Tally 8 Up s
Tally 8 s

		code	€ hors TVA exclusief BTW
Tally 8 S	acier staal	noir zwart	808460
		gris grijs	808470
		bronze brons	808480
	pierre ollaire speksteen	808490	2.720
Tally 8 Up S	acier staal	noir zwart	808420
		gris grijs	808430
		bronze brons	808440
	pierre ollaire speksteen	808450	3.420
			3.450
			3.950

EN OPTION - OPTIE

Kit de pierre réfractaire (poids 40 kg) Set vuurvaste accumulatie (gewicht 40 kg)	804100	400
Kit tiroir pour le rangement du bois en acier noir Set zwart stalen houtlade (Tally 8 s) (A)	804130	255
Kit allumage automatique set automatische ontsteking	1031380	385
Foyer en fonte / Haard in gietijzer (B)	1077150	300

EN OPTION pour installation avec KIT AIR DIFFUSER

OPTIE voor installatie met SET AIR DIFFUSER

Kit Air Diffuser "adjacent" - Set Air Diffuser "dichtbij" (à commander avec code - te bestellen met de code 803160)	803490	545
Adaptateur indispensable pour Kit air diffuser Adapter vereist voor luchtkit	803160	30
Bouches de canalisation / kanalisati e-openingen SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP	voir p./zie pag. 85	

EN OPTION pour installation avec BOUCHES VENTILÉES: OPTIE voor installatie met GEVENTILEERDE UITBLAASOPENINGEN

** il est indispensable d'utiliser l'un des deux calculateurs répertoriés ci-dessous
er moet beslist een van de twee onderstaande besturingseenheden worden gebruikt

**Regulateur électronique manuel Handbediende elektronische besturingseenheid	1084940	100
** Unité électronique avec radiocommande Regelenheid met afstandsbediening	803540	240
Kit accessoire pour bouche (1 pièce nécessaire pour chaque bouche) / Kit accessoire voor uitblaasopening (1 stuks noodzakelijk voor elke uitblaasopening)	1084900	55
Adaptateur indispensable Adapter vereist	803160	30
Bouches de canalisation kanalisati e-openingen SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V, SHARP V, BASIC V	voir p./zie pag. 85	



65

POÊLES / KACHEL

