


MO DUO



AUSTROFLAMM



www.austroflamm.com

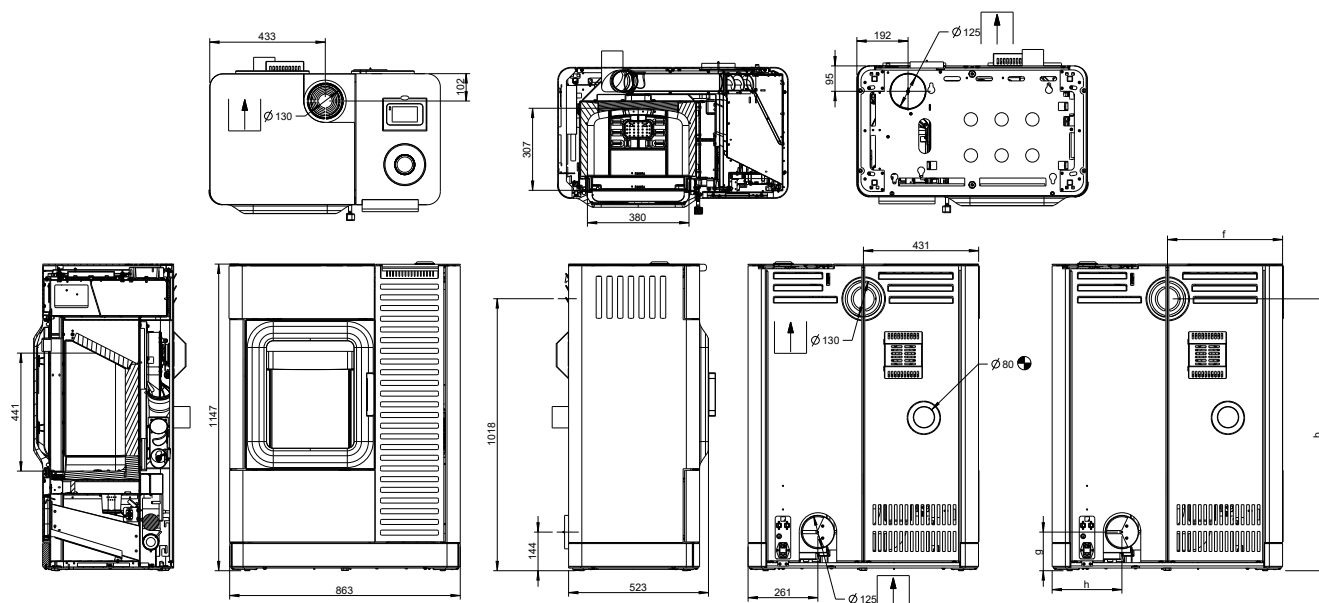

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur x largeur x profondeur [mm]	1147 x 863 x 523
Diamètre de la sortie du conduit de fumées [mm]	130
Raccordement à l'air externe [\varnothing mm]	125
Poids [kg]	274
b : hauteur de raccordement, conduit de fumées à l'arrière [mm]	1018
f : raccordement du conduit de fumées par la droite [mm]	431
g : hauteur du raccordement à l'air externe [mm]	144
h : raccordement à l'air externe par la gauche [mm]	261
Foyer h x l x p [mm]	441 x 380 x 307
Distances de sécurité a, b, c [mm]	800 / 200 / 100

PERFORMANCE

Puissance calorifique nominale [kW] selon EN 13240	9,4
Puissance de chauffage mini./maxi. [kW]	2,8-9,4
Volume chauffé mini./maxi. [m ³]	98-255
Réservoir à pellets [kg/l]	≈ 34/51
Consommation de combustible mini./ maxi. [kg/h]	0,6-1,87
Autonomie mini./ maxi. [h]	≈ 18-56
Alimentation électrique [V/Hz]	230/50

ÉQUIPEMENT

Thermostat d'ambiance	o
Programmation horaire (hebdo.)	o
Décendrage automatique par grille basculante	o
Raccordement à l'air extérieur	o
WIFI	Z
Télécommande	Z
Kit canalisation	Z

INFORMATIONS DESTINÉES AU RAMONEUR

Débit massique des fumées [g/s]	5,60
Température des fumées [°C]	219
Dépression minimum à puissance calorifique nominale [Pa]	12
Tirage minimum pour calcul de la cheminée [Pa]	12