



- foyer en fonte
- sortie des fumées Ø 8 cm à l'arrière, mâle
- programmation journalière/hebdomadaire
- fonction EASY TIMER
- fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)


## - Myrna Plus:

1 sortie d'air chaud canalisable à l'arrière Ø 8 cm,

réglage indépendant, par radiocommande, du ventilateur frontal et du ventilateur de canalisation qui peut être thermostaté grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option.

blanc opaque



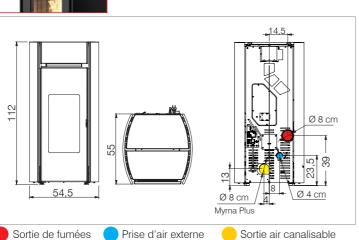

€ hors TVA 814110 3.140 Myrna structure Myrna Plus 814120 3.340

code

il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées

serie céramique	blanc opaque	1116590	240	
	rose poudré	1116600		
	gris claire opaque	1116610		

blanc opaque	rose poudré	gris claire
biario opaque	1000 poddie	opaque

EN DOTATION					
Voyant de réserve de granulés: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure					
WI-FI intégré et radiocommande "Mind remote"	voir page 5				
airKare 💪 action combinée d'ioniseur et d'ozonateur					
sistema LEONARDO Firecontrol	voir p	age 4			

## **EN OPTION**

## Pour Myrna Plus:

Pour canalis	eation Ø 8 cm: KIT 12 - 12 bis	voir pa	ıge 86
	Adaptateur de Ø 8 à 6 cm	1067020	45
Pour canalisation Ø 6 cm:	Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm permet d' allonger la canalisation de 6 à 9 mètres	804280	70
	Coude "Y" Ø 6 cm	804500	40
	Bouches de canalisation SPLIT, BENT, ORIGAMI et SHARP	voir page 85	
Sonde ambiance NTC pour la lecture de la température de canalisation		1115600	25
kit déviateur air Ø 8 cm (pour orienter la totalité de l'air dans la pièce de installation, au cas où le poêle n'est pas canalisé) incompatible avec les canalisations		1155280	45



































91,4 90

260 0,8-2,3 11-31 320 0,8-2,8 9-31

25 25 G G

**≠8 M ≠8 M** 

160 54,5x55x112 163 54,5x55x112 n1x8